



Weblink
746

Projektsidor
266, 328, 374

Design

Arne Jacobsen

Koncept

AJ Eklipta Vagg/Tak ger ett mjukt och diffust ljus. Glasets kvalitet säkerställer en jämnt lysande yta. Den munblåsta glasskärmen i treskiktigt glas har en klar kant som skapar en gloria av ljus runt armaturen.

Färg/yta

Vit, pulverlackerad. Vitt opalglas.

Material

Tak/Väggfäste: Gjutet aluminium eller trycksvarvat aluminium. Avskärmning: Munblåst, vitt opalglas.

Montering


Kopplingsplint: Ø 220mm/Ø 350mm: 3x2,5mm², Ø 450mm: 5x2,5mm². Överkoppling: Godkänd, Ø 220mm/Ø 350mm: Max. 3x1,5mm², Ø 450mm: Max. 5x1,5mm². Driftdons placering: I tak/väggfäste.

Vikt

Max. 4kg.

Klass

Kapslingsklass, Tak: IP20, Vagg: IP44 (Ø 220; Tak: IP20, Vagg: IP21). Isolationsklass I. ⚡

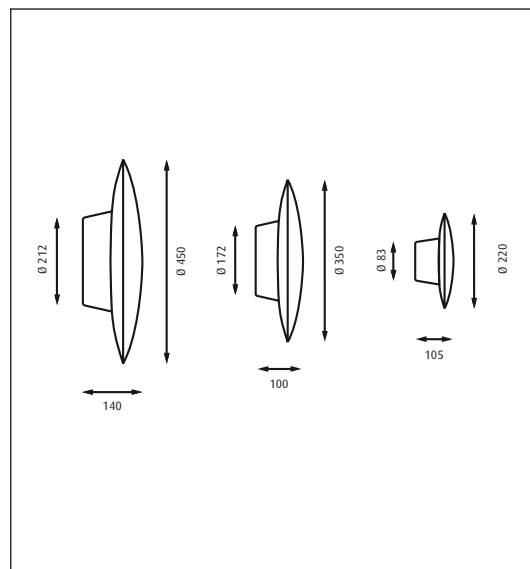

Produktkod	Dimension	Ljuskälla	Färg/yta	Montering	Ljusstyrning
AJE-VT	Ø 220 Ø 350 Ø 450	1x18W TC-TEL GX24q-2 HF-std 2x18W TC-TEL GX24q-2 HF-std 2x26W TC-TEL GX24q-3 HF-std 1x60W A60 Matt E27 1x100W A60 Matt E27 1x40W QT ax-14 Matt G9	VIT	TAK VÄGG VÄGG & TAK	INGEN NÖDLJUS 3 H NÖDLJUS AUTOTEST 3 H

Information om varianter:

40W QT levereras enbart till Ø 220. 60W A60 och 18W TC-TEL levereras enbart till Ø 350. 100W A60, 2x18W TC-TEL och 2x26W TC-TEL levereras enbart till Ø 450. Endast 40W QT och 18W TC-TEL är godkända för montering i tak. Nödljus kan enbart levereras till 1 eller 2x18W TC-TEL.

Information:

Ø 220 är enbart för inomhus. Varianterna med nödljus kan inte användas med amalgam ljuskällor. Takvarianter levereras utan kabelinföring från sidan. Vaggvarianter levereras med kabelinföringar från sidan. Vagg & tak varianter har kapslingsklass IP20. Nödljus kan enbart levereras i IP20. Se alternativa energibesparande ljuskällor på www.louispoulsen.com.





Riviera Markiser & Persienner AB
Partille, Sverige
Arkitekt
Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor
Ljusdesigner
Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor
Foto
Bert Leandersson